

MZK-750DHP

接続ガイド（パソコン／ゲーム編）

Version: MZK-750DHP_QIG-B-V1a

●本紙は「MZK-750DHP ユーザーズ・マニュアル」の補足ガイドです。 本製品の設定方法は「MZK-750DHP ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

パソコンの接続方法 → 本紙表面へ

ゲーム機・スマートフォンの接続方法 → 本紙裏面へ

Windows 7 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ②「インターネットへの接続」をクリックします。




- ③「ワイヤレス(W)」をクリックします。




- ④ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。




- ④ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。

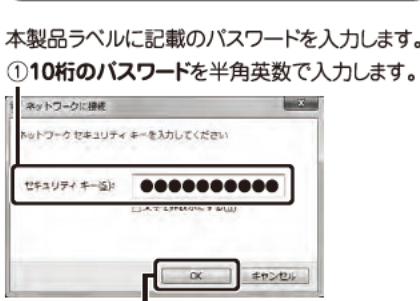

- ⑤ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

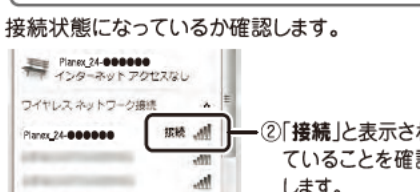

- ⑥ 接続状態になっているか確認します。

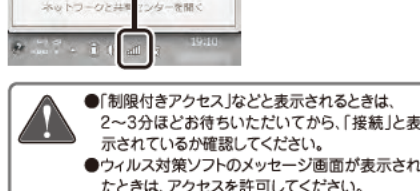

- ⑦「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Windows Vista 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。


- ② 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。




- ②「接続」をクリックします。

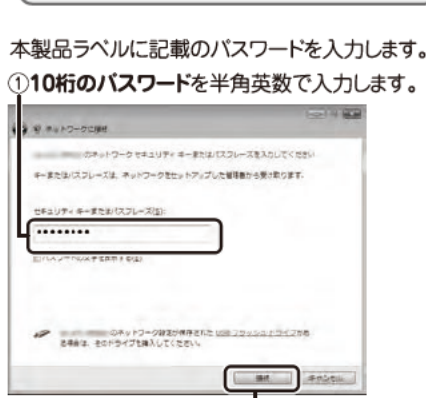

- ③ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

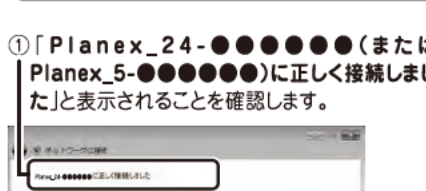

- ④「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

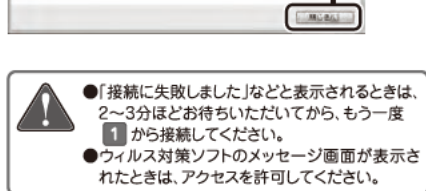

- ⑤「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。


▶▶ 以上で接続は完了です。

Windows XP 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。


- ②「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




- ③「ネットワーク接続」をクリックします。

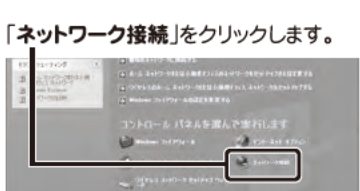


- ④「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

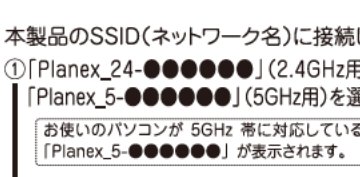


- ⑤ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。

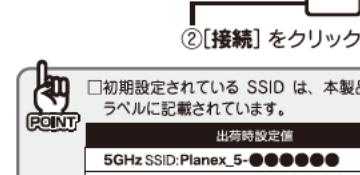

- ⑥ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

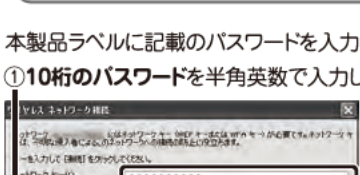

- ⑦「接続」をクリックします。

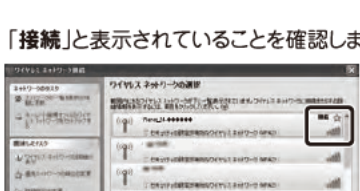

- ⑧「接続」と表示されていることを確認します。




▶▶ 以上で接続は完了です。


Mac OS X 編

※Mac OS X 10.6 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.8/10.7 も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)


- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。




- ②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。
※Mac OS X 10.8/10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。




- ③ 画面左上のアップルメニュー「」をクリックします。
②「システム環境設定」をクリックします。
③「ネットワーク」をクリックします。
④ ネットワーク画面内の「AirMac」をクリックします。
⑤ ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。




- ⑥ 画面を閉じ、①に戻ります。




- ⑦ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ⑧「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。



- ⑨ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。



- ⑩「接続」をクリックします。



▶▶ 以上で接続は完了です。

ゲーム機を接続するときは、こちらを参照してください。



ニンテンドーDS、PSPを本製品に接続するときは、その機器の仕様上、本製品に初期設定されている暗号化「WPA2」に対応していないため、接続することはできません。
 ユーザーズ・マニュアルを参照し、暗号化を「WEP」で設定したアクセスポイントを追加した上で、接続してください。
 設定方法は、ユーザーズマニュアル「3.2ゲームのSSID設定」を参照してください。

3DS 編

※ユーザーズマニュアル

「3・3ゲームのSSID設定」を最初に行ってから**1**に進んでください。


- 1** ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」の「はじめる」をタッチします。



- 2** 「インターネット設定」をタッチします。



- 3** 「インターネット接続設定」をタッチします。

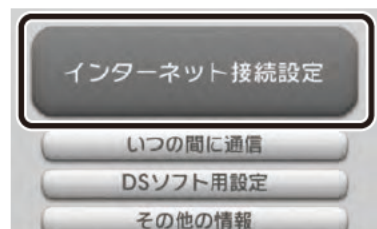


- 4** 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。



- 5** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6** SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_G-●●●●●●」をタッチします。

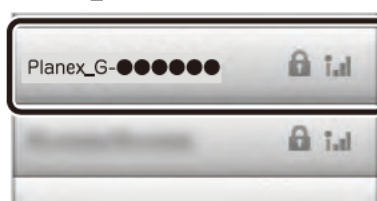

※Planex_G-●●●●●●が検出できない場合は、下記の設定を確認してください。
 別紙：ユーザーズマニュアル「3.2ゲームのSSID設定」にしたがって、SSIDを有効にしてください。

- 7** パスワードを入力し、「決定」をタッチします。
 ※パスワードは「12345」です。

- 8** 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。

- 9** 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 10** 接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1** Wiiメニュー画面で「Wiiオプション」を選びます。

- 2** 「Wii本体設定」を選びます。



- 3** 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して、「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。



- 4** 「接続設定」を選びます。


- 5** 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。



- 6** 「Wi-Fi接続」を選びます。




- 7** 「アクセスポイントを検索」を選びます。

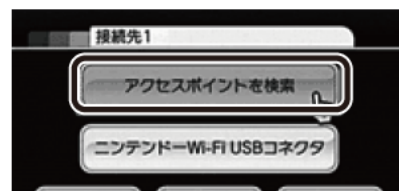

- 8** アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 9** SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。

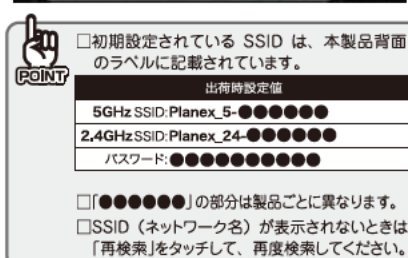

- 10** 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
 ※10桁のパスワードを半角英数で入力します。

- 11** 画面の指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PS VITA 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。


- 1** トップページを下のページへスライドして、「設定」をタッチします。




- 2** 「はじめる」をタッチします。




- 3** 「ネットワーク」をタッチします。

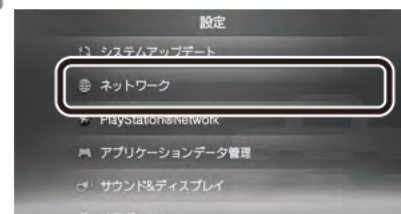

- 4** 「Wi-Fi 設定」をタッチします。

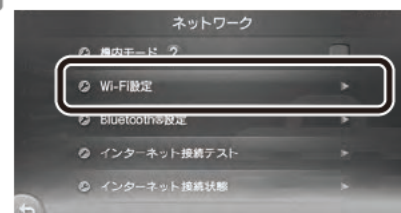

- 5** SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。

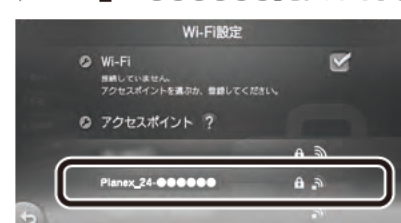

- 6** 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
 ※10桁のパスワードを半角英数で入力します。



- 7** SSID(ネットワーク名)左側の「●」が点灯で表示されることを確認します。



- 8** 「Planex_24-●●●●●●」→「インターネット接続テスト」をタッチし、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。


スマートフォン編

※本紙では「AQUOS PHONE」の画面を使って説明しております。
 ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。


- 1** ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタッチします。

- 2** アプリケーション一覧の中から (設定) をタッチします。


- 3** 「無線とネットワーク」をタッチします。



- 4** 「Wi-Fi」をタッチし、ON にします。




- 5** 「Wi-Fi 設定」をタッチします。




- 6** SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。

お使いのスマートフォンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」も表示されます。

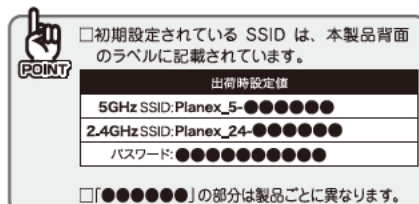

- 7** ①本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
 ※10桁のパスワードを半角英数で入力します
 ②[接続] をタッチします。

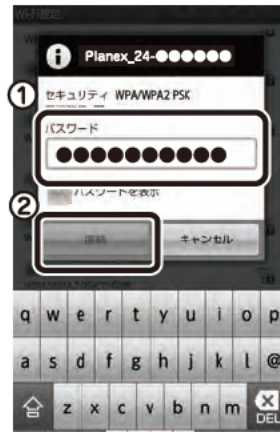

- 8** 「Wi-Fi」の下の状態表示が「Planex_24-●●●●●●または、Planex_5-●●●●●●に接続しました」と表示されることを確認します。



うまく接続できないときは
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。