

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11a+b+g 無線LAN PCカード

GW-NS54SAG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-09-TY-GW-NS54SAG

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド (本紙)☐ GW-NS54SAG (本製品)☐ CD-ROM (ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)☐ 安全に関する説明書☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。


☐ コンピュータ：CardBus対応のPCカードスロット (Type II) 搭載

STEP

1

ドライバ & ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

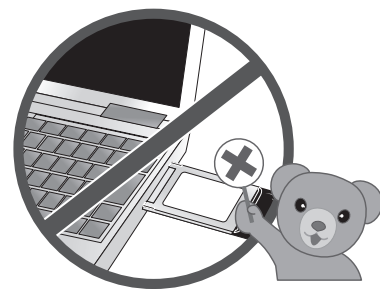

！ ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けけないでください。

※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション (ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

CDツアーが表示されます。

※ CDツアーが表示されないときは
① CD/DVDドライブを開きます。 ② tour.html をダブルクリックします。

STEP

2

1 [ドライバ&ユーティリティインストール] をクリックします。

「setup」フォルダが表示されます。

STEP

3

2 「setup.exe」をダブルクリックします。

「InstallShield Wizard」が表示されます。

STEP

4

3 [次へ] をクリックします。

「インストール先の選択」が表示されます。

STEP

5

4 [次へ] をクリックします。

※インストール先のフォルダを変更するときは [参照] をクリックします。

「ソフトウェアのインストール」が表示されます。

STEP

6

5 [続行] をクリックします。

「Install Shield Wizard」の完了」が表示されます。

STEP

7

6 [完了] をクリックします。

STEP

8

7 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

STEP

2

本製品の接続

STEP

1

1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

STEP

2

2 Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは (Windows XP SP2のとき)

① 「いいえ、今回は接続しません」を選びます。

② [次へ] をクリックします。

STEP

3

① 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
② [次へ] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」が表示されます。

STEP

4

4 [続行] をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

STEP

5

5 [完了] をクリックします。

STEP

6

6 システムトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。

STEP

3

無線LANを調べる

無線LAN接続をするときは、下記設定を入力する必要があります。
お使いのアクセスポイントの現在の設定内容を確認して、以下の表を埋めます。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID	
(ロ)	暗号化方式	
(ハ)	認証	
(ニ)	キー長	
(ホ)	入力方法	
(ヘ)	キー	
(ト)	デフォルトキー	

※アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏洩、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP

4

本製品の設定

STEP

5

で作成した表を使って、以下の手順で設定します。
※以下の手順は例です。アクセスポイントの設定内容によっては、異なる場合があります。詳細は、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。

STEP

1

1 システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

ユーティリティが起動します。

STEP

2

2 「設定」タブをクリックします。

STEP

3

3 [追加する] をクリックします。

「設定」が表示されます。

STEP

4

① 「設定名」に「planexへの接続」と入力します。
② [次へ] をクリックします。

「ネットワーク名」の入力が表示されます。

STEP

5

① 「SSID」に表の (イ) と同じものを入力します。
② 「ネットワーク種類」に「インフラストラクチャ」を選びます。
③ [次へ] をクリックします。

「認証」の選択画面が表示されます。

STEP

6

① 「認証」で表の (ハ) と同じものを選びます。
② 「暗号化」で表の (ニ) と同じものを選びます。
③ [次へ] をクリックします。

暗号化設定の画面が表示されます。

STEP

7

① 「入力の方法」で表の (ホ) と同じものを選びます。
② 「キー」に表の (ヘ) と同じものを入力します。
③ [次へ] をクリックします。

「IPアドレス設定」の選択画面が表示されます。

STEP

8

① 「IPアドレス設定」に「使用しない」を選びます。
② [完了] をクリックします。

※ 「使用しない」を選ぶとWindowsで設定されたIPアドレスが設定されます。
ご利用の無線LAN環境に合わせてIPアドレスを設定するときは、「使用する」を選んで「次へ」をクリックし、IPアドレスを設定します。(詳細は付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。)

STEP

9

③ 「X」をクリックしてユーティリティを閉じます。

STEP

5

接続の確認

STEP

1

1 WEBブラウザを起動します。

STEP

2

2 アドレスに「<http://www.planex.co.jp>」と入力し<Enter>キーを押します。 ※インターネットに接続できる環境があるときです。

STEP

3

3 ホームページが表示されることを確認してください。

STEP

4

4 WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないときは STEP 5 と STEP 4 に間違いがないか再度確認してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付 : 24時間]



〈電話〉

サポートダイヤル: 0570-064-707

[受付 : 月～金曜日、10～12時、13～17時]

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 0570-088-194

[受付 : 24時間]

問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
● 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
○ ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
○ ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

● プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
● Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
● ご注意 : ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。