

らくらく！ かんたん設定 ガイド

IEEE802.11b+g 無線LAN USBアダプタ

GW-US54SG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

バージョン:1.1 PMN-06-02-NW-GW-US54SG

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

STEP

1

ドライバ&ユーティリティのインストール

！ ご注意



インストールが完了するまではコンピュータに
GW-US54SGを接続しないでください。

- ※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。
- ※ 詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XP ご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows 2000 ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows XP SP2 ご利用のときは、警告メッセージ、または情報バーが表示される場合があります。許可をしてそのまま実行してください。


1

コンピュータのCD/DVDドライブに
CD-ROMを挿入します。

「CDツアー」が表示されます。

CDツアーが表示されないときは

- ① 「マイコンピュータ」を開きます。
- ② 「CD/DVDドライブ」を開きます。
- ③ 「tour (.html)」をダブルクリックします。

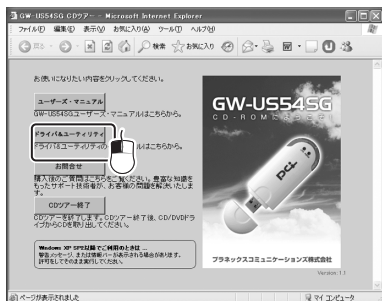

2

【ドライバ&ユーティリティ】を
クリックします。

「Setup」フォルダが開きます。

3

「setup (.exe)」をダブルクリック
します。

「PLANEX GW-US54SG IEEE802.11bg
LAN USB Adapter セットアップへようこそ」
が表示されます。

4

【次へ】をクリックします。

「インストール先の選択」が表示されます。

5

【次へ】をクリックします。

※インストール先のフォルダを変更するときは、
【参照】をクリックします。

「プログラムフォルダの選択」が表示
されます。



6

【次へ】をクリックします。

警告メッセージが表示される場合が
あります。



7

警告メッセージが表示されたときは、
【続行】(Windows 2000の
ときは【はい】)をクリックします。

「InstallShield Wizardの完了」が
表示されます。

8

【完了】をクリックします。

再起動を求めるメッセージが
表示されます。



9

① 「はい、今すぐコンピュータを
再起動します。」を選びます。
② 【完了】をクリックします。

コンピュータが再起動します。

STEP

2

本製品の接続



！ ご注意

が終わるまで、本製品をコンピュータ
から取り外さないでください。

本製品を接続します。


※Windows2000のときは、付属CD-ROMマニュアルを参照してください。

1

本製品を起動しているコンピュータの
USBポートに接続します。

※本製品はUSBハブには対応しておりません。


「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」
が表示されます。



2

Windows Update接続を求める
メッセージが表示されたときは、

① 「いいえ、今回は接続しません」
を選びます。
② 【次へ】をクリックします。

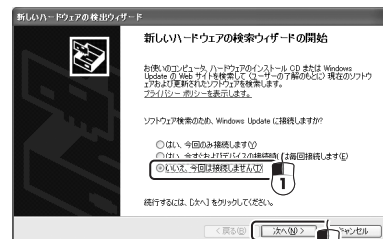

(Windows XP SP2以降のとき)


3

① 「ソフトウェアを自動的にインス
トールする (推奨)」を選びます。
② 【次へ】をクリックします。

4

「注意」ウィンドウが表示された
ときは、【続行】をクリックします。


「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」
(Wireless predator....)が表示されます。

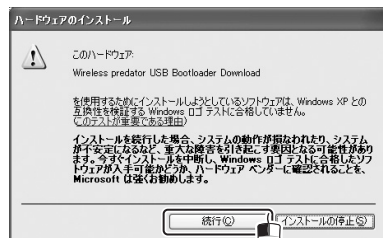

5

【完了】をクリックします。

再度、「新しいハードウェアの検索
ウィザードの開始」が表示されます。

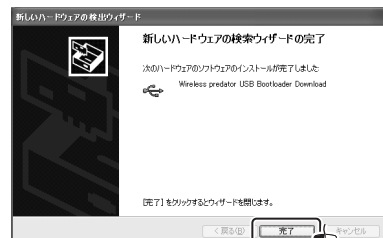

6

Windows Update接続を求める
メッセージが表示されたときは、

① 「いいえ、今回は接続しません」
を選びます。
② 【次へ】をクリックします。

7

① 「ソフトウェアを自動的にイン
ストールする (推奨)」を選びます。
② 【次へ】をクリックします。

8

「注意」ウィンドウが表示された
ときは、【続行】をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」
(GW-US54SG)が表示されます。

