

ユーザーズマニュアル

USB2.0接続ハードディスクケース

PL-35UA

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version1.0 PMN-06-06-NW-PL-35UA

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ ユーザーズ・マニュアル (本紙) ☐ PL-35UA (本製品)
☐ ACアダプタ ☐ USBケーブル
☐ ハードディスク取り付けネジ ×4 ☐ 安全に関する説明書
☐ 保証書

※HDD (ハードディスクドライブ) は別売りです。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


●別途ご注意ください。

☐ 利用可能なUSBポートがあるコンピュータ

対応OS: Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Mac OS X 10.2以降

※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき

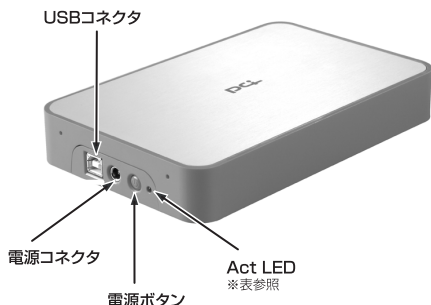

<表>

状態	説明
点灯	電源がオン
点滅	HDDへアクセス中
消灯	電源がオフ

HDD取り付け方法

PL-35UAには、3.5インチIDE HDDを1台取り付けることができます。

- HDDのジャンパピンをマスターに設定します。
※設定についてはHDD本体のラベルか取扱説明書を参照してください。
- ケース内のIDEケーブルと電源ケーブルへHDDを取り付けます。
※端子の向きに注意して取り付けてください。
- 付属のネジを使いHDDを固定します。
- ケースのふたを閉めます。

ご注意!

- ・ケースは一度開めると再び開けることができません。HDDの取り付けと動作をよく確かめてからケースのふたをしてください。
- ・取り付けられるHDDによっては、ケースに熱を帯びることがあります。取り扱いの際には、十分にご注意ください。

インストール方法

- ACアダプタのプラグを電源コネクタへ取り付けます。
- ACアダプタをコンセントへ取り付けます。
- 付属のUSBケーブルを使いコンピュータへ取り付け、本製品の電源をオンにします。
- OS標準のドライバが自動的にインストールされ、HDDが使用可能な状態になります。

以上でインストール完了です。

ワンポイント

- ・必ず付属のACアダプタを使って、電源を供給してください。
- ・コンピュータ標準装備のUSBポートへの接続を推奨します。
- ・未フォーマットのHDDをつないだときはフォーマットしてください。
- ・USB2.0で使うためには、コンピュータにUSB2.0対応インターフェースとUSB2.0ドライバが必要です。
- ・本製品に接続したHDDからのOS起動はできません。

注意事項

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。
これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

⚠️ ご注意

■ 取り扱いに関して

- データのバックアップを必ず取得してください。
データの破損や消失など不測の事態が発生したときの回避策になります。
内蔵したHDDおよびデータに関して当社では一切その責任を負いかねます。
湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- 機器を危険な場所に置かないでください。
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があがる場所に置かないでください。
火災・感電やけがの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置しないでください。
本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- 振動の多い場所や不安定な場所では本製品をご利用にならないでください。
振動の多い場所や不安定な場所では本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- 静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
- 落下や衝撃に注意してください。
本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- 電源コードを熱器具に近付けないでください。
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。
- 移動させるときはコードは外してください。
必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 長期に渡って機器を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
旅行などで長期期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入の際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。

■ その他

本製品は日本国内でご利用ください。
本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。
また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してください

- 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第3者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害の纯粹経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 通信内容や保持情報の漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。

仕様

機能	
対応規格	USB 2.0
伝送速度	USB 1.1: 12Mbps / USB 2.0: 480Mbps
ハードウェア仕様	
搭載可能ハードディスクドライブ	3.5インチ IDE HDD UDMA 33/66/100/133対応 ×1
インターフェース	USB 2.0ポート ×1 (タイプBコネクタ)
LED	1個
外形寸法	191(W) × 29(H) × 121(D)mm
重量	約230g (本体のみ、ハードディスクドライブ除く)
動作時環境	温度: 0~40℃ 湿度: 35~85% (結露なきこと)
その他	
ACアダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 0.8A 出力: DC12V 2.0A
対応機種	USB1.1/2.0を搭載したPC/AT互換機 およびMacintosh
対応OS	Windows XP/2000/Me 日本語版 Mac OS X 10.2以降 日本語版
保証期間	1年間

■ 注意事項

- ※ハードディスクドライブは別売りです。
- ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※製品仕様は予告無く変更場合があります。あらかじめご了承ください。
- 最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]

〈電話〉

サポートダイヤル:0570-064-707

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号:0570-088-194

[受付:24時間]

〈問い合わせ前のお断り〉

- サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様の協力をお願いいたします。
- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
 - ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
 - ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
 - ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラネックスコミュニケーションズの名義及びロゴは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。