

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11b+g USB2.0用 ハイパワー無線LANアダプタ

GW-US54HP

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-08-NW-GW-US54HP

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド for Mac (本紙) USB延長スタンド
- GW-US54HP (本製品) 安全に関する説明書
- CD-ROM (ドライバ & ユーティリティ、ユーザーズ・マニュアル) 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- USBポートのあるコンピュータ
- ※Mac OS 10.3、10.4は、それぞれ10.3.9、10.4.6へアップグレードしてください。
- ※Mac OS Xのクラシック環境では、ご利用いただけません。

最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

STEP 1 ドライバ & ユーティリティのインストール


本製品を使うために次の手順で設定してください。

! ご注意 ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けしないでください。

- ※作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※管理者権限を持つユーザーにてログオンしてください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細はセキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- 1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。
- 2 CD/DVD-ROMドライブの中の「Mac」フォルダを開きます。
- 3 「GW-US54HP_V1.0.dmg」をダブルクリックします。
▼
デスクトップに「GW-US54HP_V1.0」がマウントされます。
- 4 「GW-US54HP_V1.0」をダブルクリックしてフォルダを開きます。

- 5 ■MAC OS 10.3をご使用のときは「Mac OS10.3」フォルダの「GW-US54HP_10.3_V1.0」をダブルクリックしてください。
- MAC OS 10.4をご使用のときは「Mac OS10.4」フォルダの「GW-US54HP_10.4_V1.0」をダブルクリックしてください。



▼
セットアップユーティリティーが起動します。

※ここではMAC OS 10.4用の画面で説明します。

6 「続ける」をクリックします。



7 インストール先を選択し「続ける」をクリックします。



8 「インストール」をクリックします。
※「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、現在ログオン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



9 「再起動」をクリックします。


▼
コンピュータが再起動されます。



STEP 2 本製品の取り付け

! ご注意 Step5が終わるまで、本製品をコンピュータから取り外さないでください。本製品はUSBハブには対応しておりません。

- 1 本製品を起動しているコンピュータ本体のUSBポートに接続します。
※ユーティリティが表示されたときは、最小化にしてください。
- 2 「システム環境設定」から「ネットワーク」を選択します。
- 3 「OK」をクリックします。
- 4 「Ethernetアダプタ」を選択し、「今すぐ適用」をクリックします。

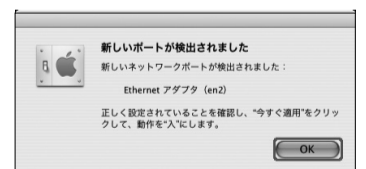

以上でインストールは完了です。
続けて無線設定をしてください。

ワンポイント

- 「Ethernet アダプタ」が表示されないときは...
- ① コンピュータのUSBポートにしっかり差し込まれていますか?
 - ② 差し込まれているときは、本製品を一度取り外し、コンピュータのほかのUSBポートに接続してください。
 - ③ ②の操作後、表示されないときはUSB延長スタンドを使い接続してください。

STEP 3

無線LANを調べる

暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確認して以下の表を埋めてください。
無線アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ)	SSID (ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化キー (パスワード)**	

**暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP 4

暗号化設定


STEP 3 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

- 1 Dockに表示されている「USBWirelessUtility」をクリックします。
※表示されないときは、「アプリケーション」内の「USBWirelessUtility」をクリックします。
ユーティリティが起動します。



- 2 「Site Survey」をクリックします。

- 3 表の(イ)と同じネットワーク名 (SSID) をクリックし、[ADD PROFILE] をクリックします。

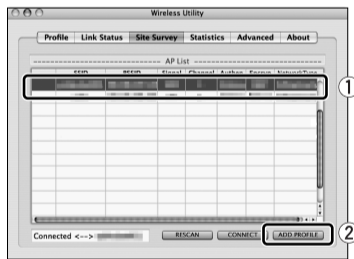

表の(イ)と同じ名前が表示されないときは・・・

- ① [RESCAN] をクリックします。
- ② SSIDが隠れている可能性があります。
アクセスポイントの設定を確認後、SSIDが隠れているときの設定方法は、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- 4 ①「Authentication & Security」をクリックします。
②表の(ロ)の内容をどちらかに入力します。どちらも入力できないときは、③へ進みます。
※認証方式をShared (共有) にする必要があるときは、手動で「Authentication Type」を「Shared」に、「Encryption Type」を「WEP」に変更してください。

WPA Pre-Shared Key

Key#1 Hexadecimal

※「Key#1」へ入力したときは、左のプルダウンメニューを以下のように切り替えてください。


- ・「Key#1」の文字数が10または26文字のときは Hexadecimal を選びます。
- ・「Key#1」の文字数が5または13文字のときは ASCII を選びます。

- ③ [OK] をクリックします。

- 5 「Profile」をクリックします。

- 6 「Profile List」で接続先を選び[ACTIVATE]をクリックします。

- 7 選んだ接続先に緑色のチェックが付くことを確かめます。



- 8 ユーティリティを最小化します。

以上で設定は完了です。

チェックが赤のときは、接続が完了していません。STEP 3 からやり直してください。

STEP 5

接続の確認

- 1 WEBブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。*インターネットに接続できる環境があるときです。
- 3 ホームページが表示されることを確認してください。

ホームページが表示されないときはSTEP 3 とSTEP 4 に間違いがないか再度確認してください。

使用上のご注意!!

Mac OSの起動を確認した後に本製品をUSBポートに接続してください。
Mac OS起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。
本製品が正しく使えないことがあります。

※本紙より詳細な情報が必要ときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
マニュアルはCDのアイコンをダブルクリックし、index_mac.htmlをダブルクリックします。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付:24時間]

〈電話〉
フリーダイヤル: 0120-415-977
[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]
*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号: 03-5766-1615
[受付:24時間]

問い合わせ前のご留意

- サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
 - ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
 - ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
 - ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Machintoshは、Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。