


Planex COMM.

スマカメ カメラ発! 2

Planex Cloud Connect カメラ発! 2 CS-W90FHD2 FULLHD




同梱物について

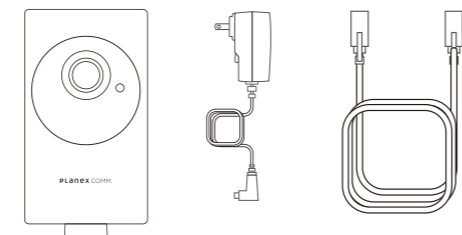

- CS-W90FHD2 ACアダプタ LANケーブル
本ガイド裏面保証書含む(本紙) 固定用ネジ

各部名称など

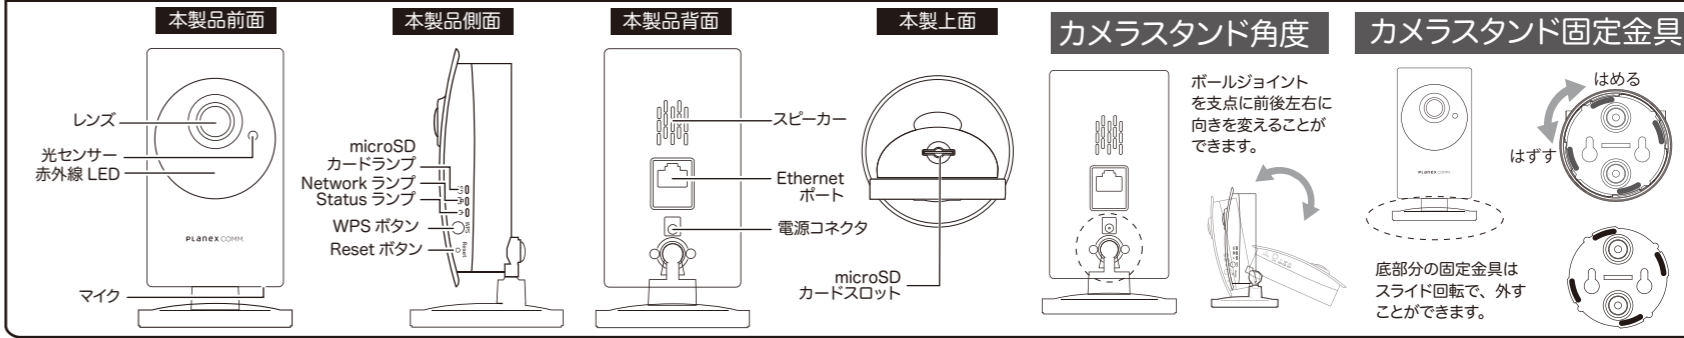

1 カメラをインターネットにつなげる
Diagram showing the camera connected to a globe representing the internet.

有線(LANケーブル)の場合
Step 1: Connect LAN cable to Ethernet port.
Step 2: Connect AC adapter.
Step 3: Wait for indicator lights to turn on.

無線LANの場合
Step 1: Connect AC adapter.
Step 2: Press WPS button on router and camera.
Step 3: Wait for indicator lights to turn on.

2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る
専用アプリ「カメラ発!2」をインストールしてください。
App Store / Playストアからダウンロードできます。

1. Tap the '+' icon in the camera list.

2. Tap '手動入力' (Manual Input).

3. Enter camera name, ID, and password (ipcam).

4. Tap the camera icon to register it.

5. Initial password screen. Enter admin / password.

6. Change password screen. Tap OK.

7. Camera view displayed on the app.

Windowsで見える操作画面の使い方
Screenshot of the Windows desktop app interface with numbered callouts 1-10.

- 1. カメラリスト: Right-click to add camera.
2. オートサーチ: Search local network.
3. カメラ映像: View camera feed.
4. 設定ボタン: Settings button.
5. カメラ発! Playback 起動ボタン: Playback button.
6. スケジュールボタン: Schedule button.
7. 言語設定ボタン: Language button.
8. 画面分割: Split screen.
9. マイク音量: Microphone volume.
10. スピーカー音量: Speaker volume.

困ったときは
電源が入らない
カメラ画像が表示されない
無線LANで接続できない

初期化について
警告アイコン: 初期化すると設定内容がすべて消去されます。
初期化すると、パスワードは「ipcam」に戻ります。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。
1. 電源がオンになっていることを確認します。
2. 側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。
その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 https://www.planex.co.jp/FAQ

●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。