


SpotCam SpotCam-Ring Q1G

パッケージ内容


ドアベルカメラ・チャイムスピーカー・防水ゴムステッカー
ネジ一式
(壁固定ネジx4、スリーブアンカーx4、防水プラグx2、カバーネジx2)

ハードウェアの各部名称

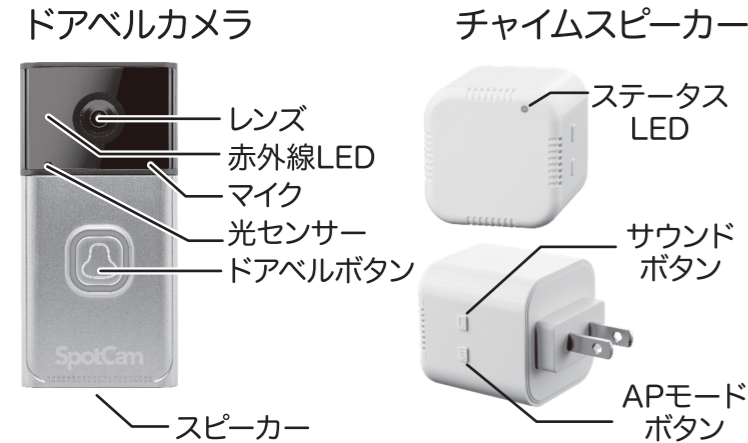

本製品の電源オン

ドアベルカメラに単三電池4本を入れてください。
チャイムスピーカーをコンセントにさしてください。
ドアベルカメラとチャイムスピーカーをWi-Fiの届く範囲に置いてください。

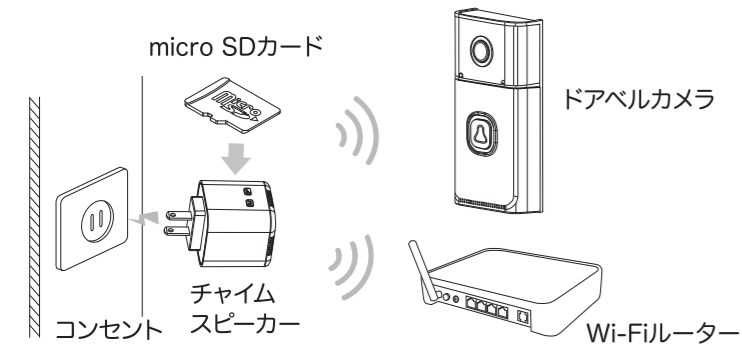

- ドアベルカメラにはアルカリ電池を使用してください。マンガン電池、充電電池は使用しないでください。電池の残量が不足していると、ドアベルが鳴らない場合があります。
- ビデオ録画を行う場合は、チャイムスピーカーにmicroSDカードを必ず挿入、またはオプションのクラウド録画を有効にしてください。最大32GBのmicroSDカードを使用できます。microSDカードの向きにご確認ください。

ステータスLEDの説明

ドアベルカメラのLED動作状況

青点滅	カメラがチャイムと接続を試みています
赤点灯	ファームウェアを更新しています
青点灯	カメラ映像を見えています

チャイムスピーカーのLED動作状況

消灯	電源オフ
青点灯	正常に作動しています
黄色点灯	APモードで作動しています
早い青点滅(0.5秒毎)	サーバへの接続を試みています
遅い青点滅(2秒毎)	ネットワークを見つけれません
青一青一オレンジ点滅	ドアベルカメラとつながっていません

Androidの場合

アプリのダウンロードから
アカウント登録まで

アプリダウンロードはこちらから→



- SpotCamアプリを起動し、画面下方の「ログイン」から新規アカウント登録を行なってください。
- アカウント登録後、認証メールが届きますのでメール内の「Please click here.」のリンクをタップして登録を完了させてください。

Android **1**



SpotCam-Ringを設置する


Android **3**

配置する

- 画面の内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れ「次へ」をタップします。
- ドアベルカメラとチャイムスピーカーを取り付けたい場所へ設置します。(注1)
- カメラ映像が表示されたら「次へ」をタップします。

設置(注1)

- ドアベルカメラの背面に防水ゴムステッカーを貼ります。
- ドアベルカメラの電池カバーを開き、ネジをネジ穴に通します。
- 壁にドアベルカメラを固定します。

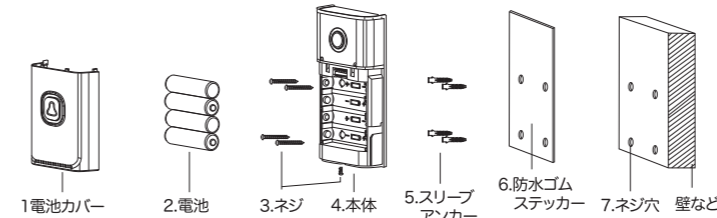

SpotCamに名称を付ける

設置したSpotCam-Ringの名前を「カメラ名」に入力し「今すぐ見る!」をタップします。カメラ映像が表示されたら設定は完了です。

※端末のLTE機能(モバイルデータ)をONに戻しておくことをおすすめします。

iOSの場合

iOS **1**

アプリのダウンロードから
アカウント登録まで

アプリダウンロードはこちらから→



- SpotCamアプリを起動し、画面下方の「ログイン」から新規アカウント登録を行なってください。
- アカウント登録後、認証メールが届きますのでメール内の「Please click here.」のリンクをタップして登録を完了させてください。



SpotCam-Ringの登録

iOS **2**

SpotCamアプリを起動し、登録したSpotCamアカウントでログインします。
※同じSpotCamアカウントを利用することで、1つのSpotCam-Ringを複数のデバイスで見ることができます。



- 右上のメニューボタンをタップします。
- 「SpotCamを追加」をタップします。セットアップウィザードに従って初期設定を行ないます。

モデル選択

iOS **2**

「SpotCam Ring」にチェックし「次へ」ボタンをタップします。

Wi-Fiの設定

画面の内容を確認し、端末のWi-Fi設定へ移動します。
※「次へ」はまだタップしないでください。
・端末のWi-Fi設定から「SpotCam-Ring」を選択します。
・「SpotCam-Ring」に接続後、SpotCamアプリに戻り「次へ」をタップします。

SpotCamをあなたのWi-Fiに接続する

画面の内容を確認し、端末のWi-Fi設定へ移動します。
※「次へ」はまだタップしないでください。
・端末のWi-Fi設定から2.4GHz帯のWi-Fiへ接続します。
・SpotCamアプリに戻り「次へ」をタップします。

Wi-FiでSpotCamに接続する

画面の内容を確認し、端末のWi-Fi設定へ移動します。
※「次へ」はまだタップしないでください。
・端末のWi-Fi設定から「SpotCam-Ring」へ接続します。
・SpotCamアプリに戻り「この端末はSpotCamのWiFiに接続されました。」をタップします。

SpotCamのWi-Fiリストから選択する

先ほど接続したWi-Fi(SSID)のパスワードを入力し「保存」をタップします。

間もなく設定は完了します

画面の内容を確認し、「次へ」をタップしていきます。

SpotCamはクラウドサーバーに接続しています。
カメラの映像が表示されたら、「次へ」をタップしてください。

SpotCam-Ringを設置する


iOS **3**

配置する

- 画面の内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れ「次へ」をタップします。
- ドアベルカメラとチャイムスピーカーを取り付けたい場所へ設置します。(注1)
- カメラ映像が表示されたら「次へ」をタップします。

設置(注1)

- ドアベルカメラの背面に防水ゴムステッカーを貼ります。
- ドアベルカメラの電池カバーを開き、ネジをネジ穴に通します。
- 壁にドアベルカメラを固定します。

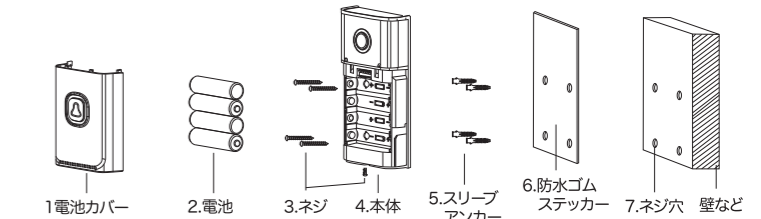

SpotCamに名称を付ける

設置したSpotCam-Ringの名前を「カメラ名」に入力し「今すぐ見る!」をタップします。カメラ映像が表示されたら設定は完了です。

設定方法がわからないときは、
こちらの Web 版をご覧ください。→

<http://www.planex.co.jp/support/download/spotcam-ring/setting/>

PLANEX COMM.
プラネックスコミュニケーションズ株式会社

