

ユーザーズ・マニュアル

BT-WTM01

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-WTM01_QIG-A_V1.1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- ☐ USB ケーブル(充電用)
- ☐ BT-WTM01(本製品)
- ☐ 安全に関する説明書/保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- ☐ 3.5mmステレオミニジャックを装備したオーディオ機器(送信機)
- ☐ A2DPプロファイルに対応したBluetooth受信機(ヘッドホンアダプタやスピーカーなど)
- ☐ 上記のBluetooth受信機のマニュアル

! 困ったときは、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)をご参照ください。


各部の名称とはたらき

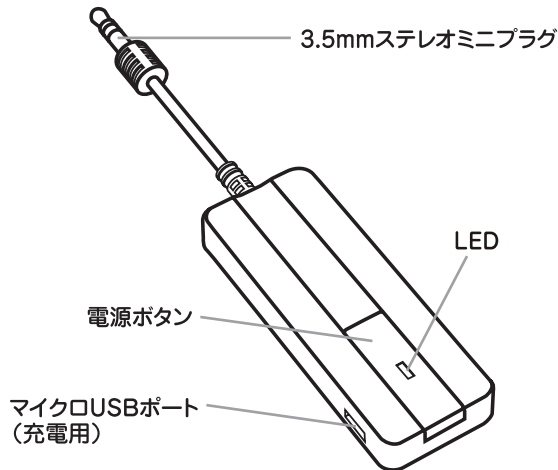

LED(ランプ)の動作


●スタンバイモード

約2秒間に1回青く点滅します。




●接続モード(接続中)

約1秒間隔で青く点滅します。



●バッテリー不足

約3～4秒間に3回赤く点滅します。




電源をオンにする/オフにする

●電源オン

電源ボタンを3～4秒押し続けます。

LEDが青く点滅したあと、約2秒に1回青く点滅します。




- 電源ボタンを7秒以上押し続けると、本製品のLEDが青色と赤色で交互点滅し、接続モードになります。接続モードになったときは、電源ボタンを3～4秒長押しし、一度電源をオフにしてください。
- 電源をオンにして、Bluetooth機器と接続していないとき(スタンバイモードのとき)は、5分程で自動的に電源がオフになります。

●電源オフ

電源ボタンを3～4秒押し続けます。


LEDが赤く点滅したあと電源がオフになります。



本製品を充電する


- 1 本製品の電源をオフにします。
(電源がオフのときはLEDが消灯します)

- 2 付属USBケーブル(充電用)を、
本製品側面のマイクロUSBポート
に接続します。



- 3 付属USBケーブル(充電用)を、
パソコンのUSBポートに接続します。

本製品のLEDが赤く点灯します。

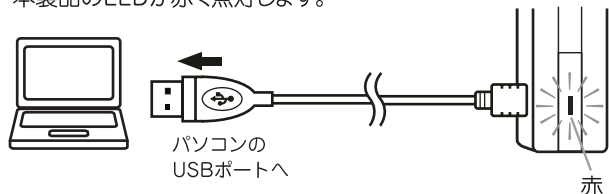

- 4 本製品のLEDが消えると充電完了です。
USBケーブルを取り外します。



- ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
- ・充電中は本製品を使用しないでください。
- ・USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

接続する(ペアリング)

- 1 本製品の電源を**オフ**にします。
(電源がオフのときはLEDが消灯します)
- 2 本製品のLEDが**青色と赤色**で交互点滅するまで、本製品の**電源ボタン**を約**7～8秒**押し続けます。
▼
本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。
- 3 Bluetooth対応のヘッドホンアダプタやスピーカーなどを接続モード(ペアリング)にし、本製品と接続します。
- 4 ペアリングが完了すると、本製品のLEDが一旦消灯し、1秒間隔で青色点滅に変わります。

以上で接続は完了です。続いて下記の「オーディオ機器との接続」に進みます。

オーディオ機器との接続

- 1 3.5mmステレオミニジャックを装備したオーディオ機器を用意します。



- 2 本製品の3.5mmステレオミニプラグをオーディオ機器の3.5mmステレオミニジャックに接続します。



以上でオーディオ機器との接続は完了です。続いて下記の「接続を確認する」に進みます。

接続を確認する

オーディオ機器の音が、ヘッドホンアダプタやスピーカーなどから音が出力されればすべての作業は完了です。

音が出されないときは…
・再度接続(ペアリング)を行ってください。
・受信機がA2DPプロファイルに対応しているか確認してください。



(下記はイメージ例です)

本製品

オーディオ機器

接続をリセットする

Bluetooth機器と接続後、他のヘッドホンアダプタやスピーカーなどのBluetooth機器と接続するときは、以下の手順で現在の接続をリセットしたあとに、上記の接続を行ってください。

- 1 本製品の電源を**オフ**にします。
(電源がオフのときはLEDが消灯します)
- 2 本製品のLEDの**交互点滅(青色と赤色)**が消灯するまで、本製品の**電源ボタン**を約**20秒**押し続けます。

▼
本製品の接続情報がリセットされ、電源がオフになります。

以上でリセットは完了です。

他のBluetooth機器と接続するときは、上記の「接続する(ペアリング)」を参照し接続を行ってください。

仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver.2.1 + EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
通信距離	最大10m
周波数帯域	2.4GHz帯(2,402~2,480MHz)
送信出力	約 2dBm
受信感度	-85dBm
全高調波歪み+ノイズ	0.1%
サポートプロファイル	A2DP(アドバンスト オーディオ ディスクリプション プロファイル)
対応コーデック	SBC(サブバンドコーデック)
オーディオ部仕様	
音声入力コネクタ	φ3.5mm ステレオミニプラグ
DAC SN比	78dB(44.1kHzサンプリング時)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz
伝送帯域(A2DP)	20Hz~20kHz(44.1kHzサンプリング時)
ハードウェア仕様	
ボタン操作	電源オン/電源オフ/ペアリング
LED	Power/Link
バッテリー	内蔵リチウムポリマーリチャージャブルバッテリー DC3.7V 280mAh
駆動時間	最長 約11時間
待機時間	最長 約300時間
駆動時消費電流	22mA未満
待機時消費電流(電源オフ時)	1mA未満
充電時間	約 3時間
外形寸法	約 70(W)×26(H)×9.6(D)mm
重量	約 15g
動作時環境	温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
保存時環境	温度:-20~60℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
その他	
保証期間	1年間

注意事項

- ※本製品が他のBluetooth機器と接続していない場合は、自動的に電源がオフになります。
- ※通信距離、駆動時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※本製品は、マルチペアリングには対応していません。
- ※オーディオプロファイル「A2DP」に対応しているBluetooth機器でご使用ください。
- ※充電をしている状態で、他のBluetooth機器と接続することはできません。
- ※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)を参照ください。
- ※内蔵バッテリーの交換はできません。

製品の操作・仕様・修理に関するお問い合わせ

サポート Q&A 情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報に
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

困ったときのFAQはWEB上に掲載されています。

プラネックス BT-WTM01 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。



(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)

オンラインマニュアル

最新版のマニュアルが参照できます。

http://www.planex.co.jp/support/download/index_manual.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ <http://www.planex.co.jp/support/techform/>
フォーム [受付: 24 時間]

電話

サポートダイヤル: 0570-064-707

[受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時] ※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX

ファックス番号: 03-5766-1615

[受付: 24 時間]

問い合わせ前のお願ひ

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のパソコンの型番とオペレーティングシステム名(Windows Vista など)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合は、その詳細を書きとめてください)

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。