



# 1 各部の名称

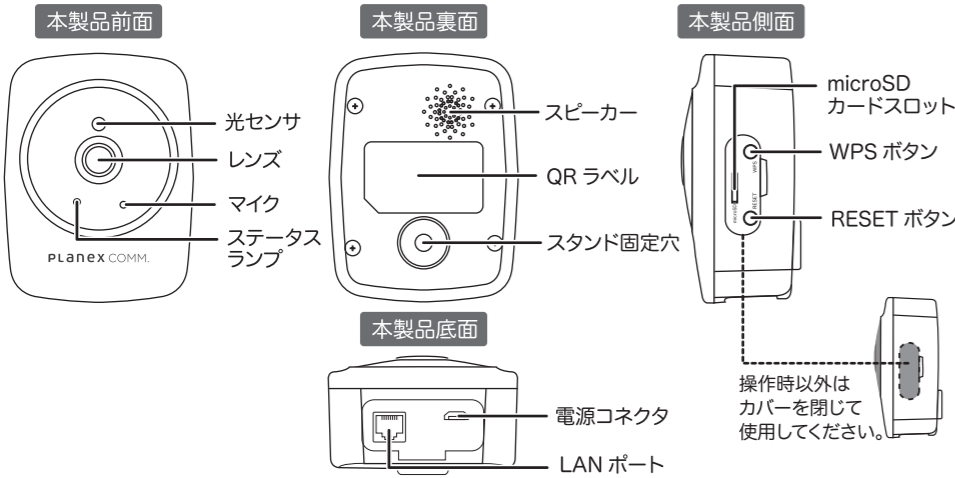


## スタンドの装着方法

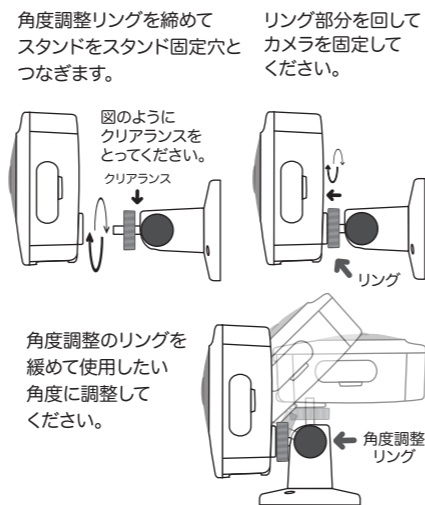


# 2 本体の電源を入れる

本製品底面の電源コネクタと AC アダプタを付属の電源用 USB ケーブルで接続し、AC アダプタをコンセントにつなぎます。

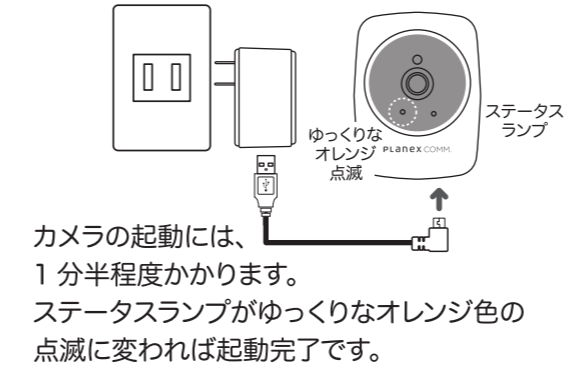

## 初期化方法


1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
2. 本製品側面の RESET ボタンを 10 秒以上長押しして離します。
3. ステータスランプが青色とオレンジ色の点灯に変わります。
4. しばらくそのままお待ちいただき、ゆっくりなオレンジ色の点滅に変われば初期化の完了です。

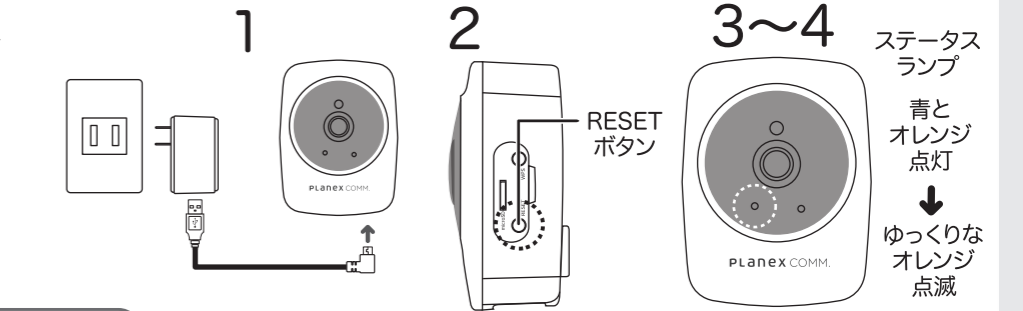

# 3 カメラをインターネットにつなげる


## LAN ケーブルで接続する場合

本製品底面の LAN ポートとルーターの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

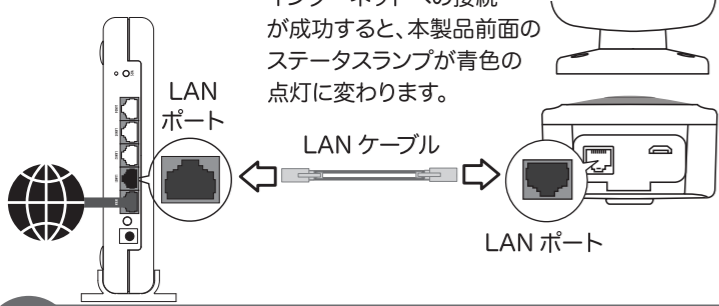


## 無線 LAN で接続する場合

- ① 本製品側面の WPS ボタンを約 3 秒間押します。
  - ② 30 秒以内に無線ルーターの WPS ボタンを押します。押した後、接続には 30~90 秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。
- インターネットへの接続が成功すると、本製品前面のステータスランプが青色の点灯に変わります。

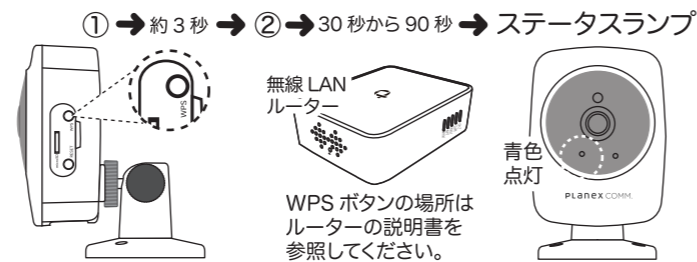


# 4 カメラの映像をスマホで見る

専用アプリ「スマカメ」を Play ストア / App Store で検索してインストールしてください。QR コード撮影をタップします。

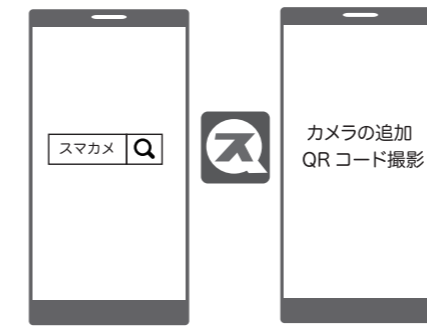


→ スマホのカメラを本製品背面に貼ってある QR コードにかざします。

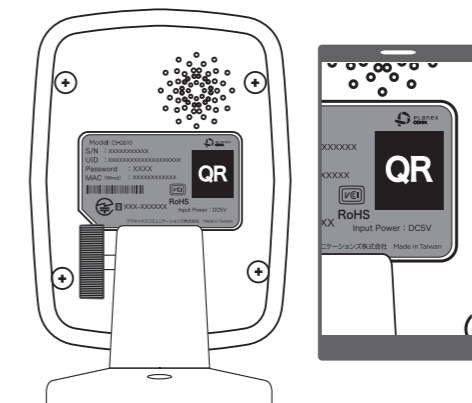

→ 入力画面が切り替わるので、QR ラベル上に記載されている 4 桁のパスワードを入力して OK をタップしてください。

※パスワードが分からなくなったときは、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

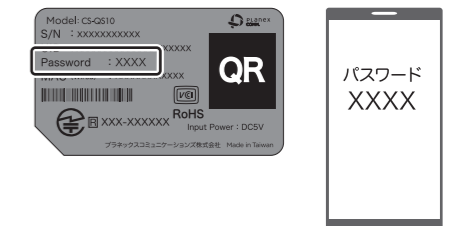

## 無線 LAN に WPS 機能が無い場合や、WPS で接続できなかった場合 (スマートセットアップ)

### ① アプリダウンロード

専用アプリ「スマカメ」を Play ストア / App Store で検索してインストールしてください。

カメラは電源を入れておきます。



### ② スマートセットアップ

「カメラの追加」画面の [スマートセットアップ] ボタンをタップします。

※ 2 台目以降は画面右上のメニューから「カメラの追加」を選択します。



### ③ スマホとカメラを接続

■Android の場合  
近くにある設定可能なカメラが表示されるので、タップします。

■iPhone の場合  
一度「スマカメ」アプリを終了して、iPhone の無線 LAN 接続先をカメラ (下記の SSID) に変更した後、アプリに戻ってください。


SSID : CS-QS10  
パスワード : 12345678

※何度か更新を試しても対象のカメラが表示されない場合はカメラを初期化してください。




### ④ カメラ情報の入力

カメラの情報を入力して [OK] をタップしてください。




カメラ名 : 任意の名前を入力  
パスワード : QR ラベルに記載の 4 桁のパスワードを入力  
※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

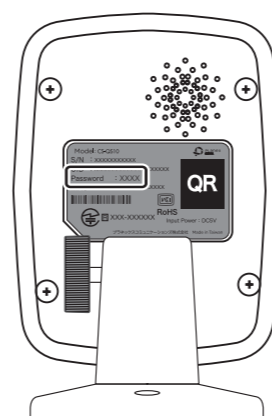


### ⑤ カメラを無線 LAN に接続する

カメラを接続する無線 LAN の情報を入力して、[OK] をタップしてください。

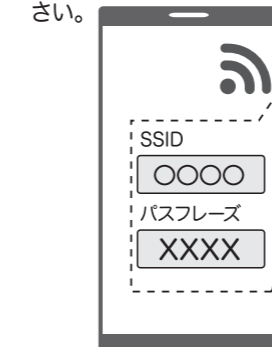

SSID : 無線 LAN ルーターの SSID を選択  
パスフレーズ : 無線 LAN ルーターのパスフレーズを入力

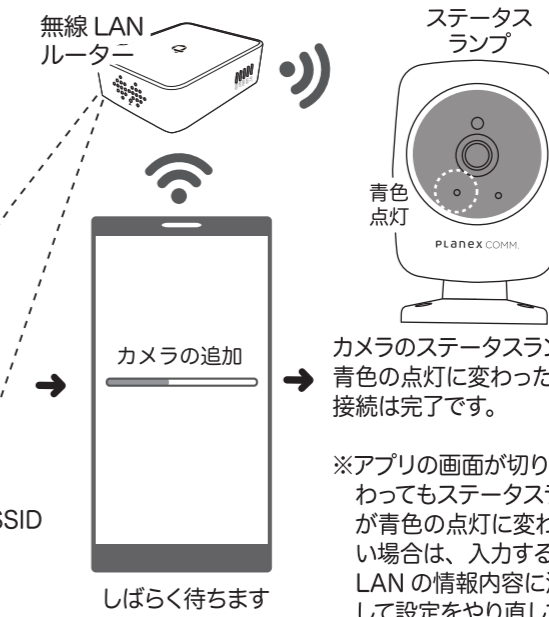

### ⑥ 映像を見る



アプリの画面が切り替わって、カメラの映像が表示されたら設定完了です。

※表示されない場合は、スマートフォンが普段お使いの無線 LAN ルーター (SSID) に接続されているか、確認してください。