



1 各部の名称

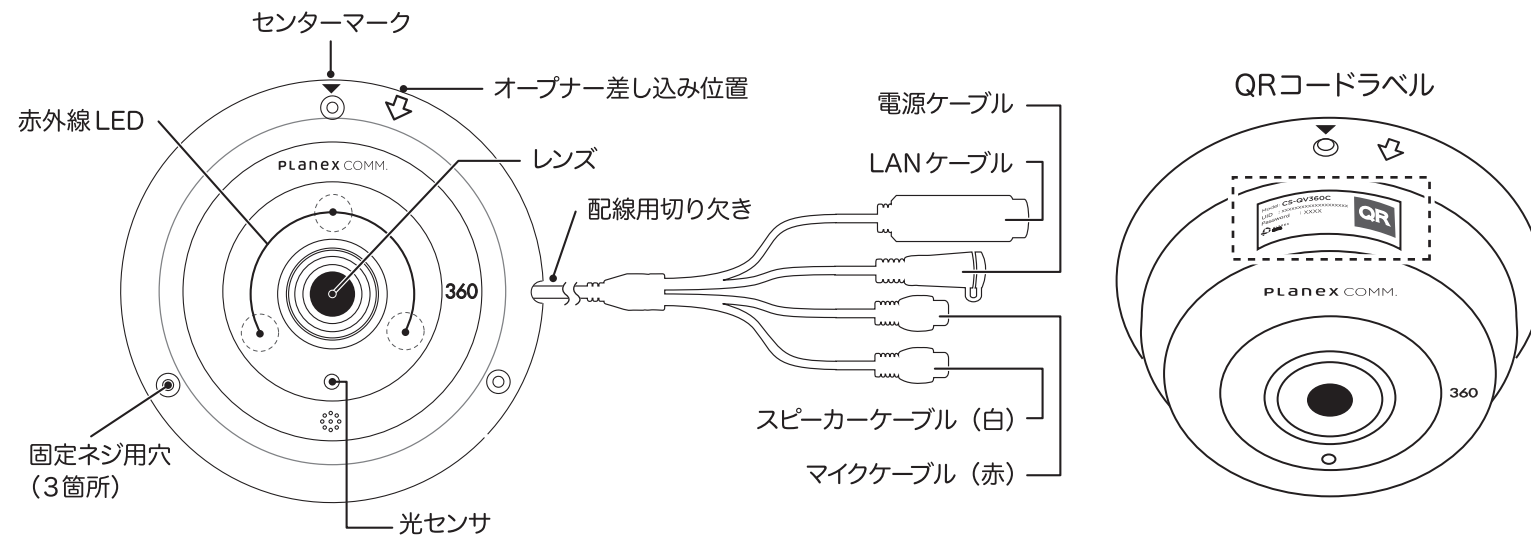

microSD カードセット方法

防犯のため microSD カードスロットは、本製品内の基板に設置しています。オープナーを使い下記の方法でセットしてください。


本製品の矢印部分 ① の隙間に、オープナーの幅の細い側を差し込み、上に押しあげると、カチッと本製品（カメラ部分）が外れます。

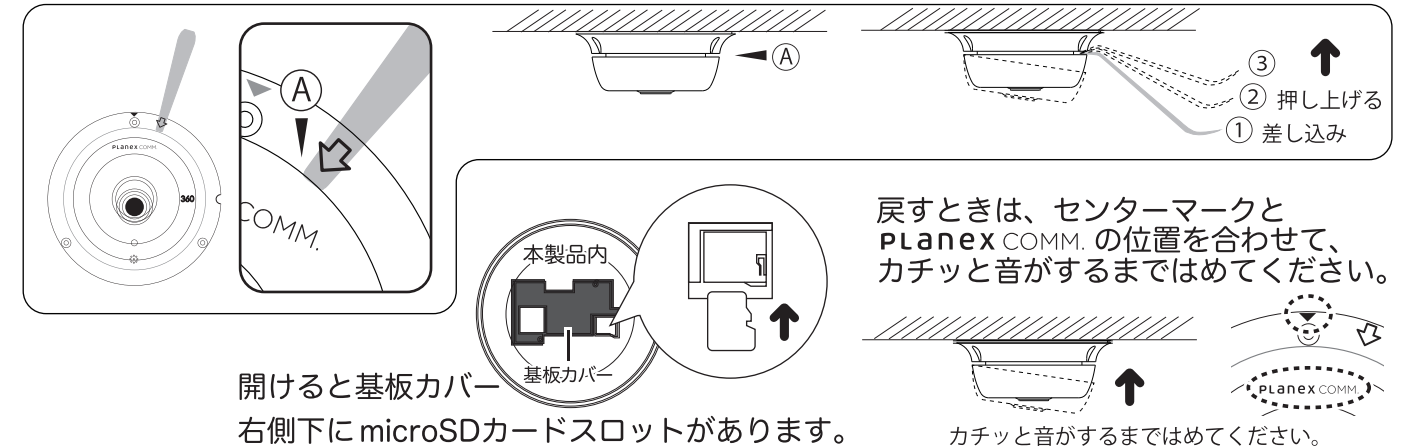

2 カメラをネットワークにつなげる


● PoE 対応機器を使う場合

本製品と PoE 対応機器を LAN ケーブルで接続します。
※PoE 対応機器を使用しない場合は、AC アダプタを使用してください。

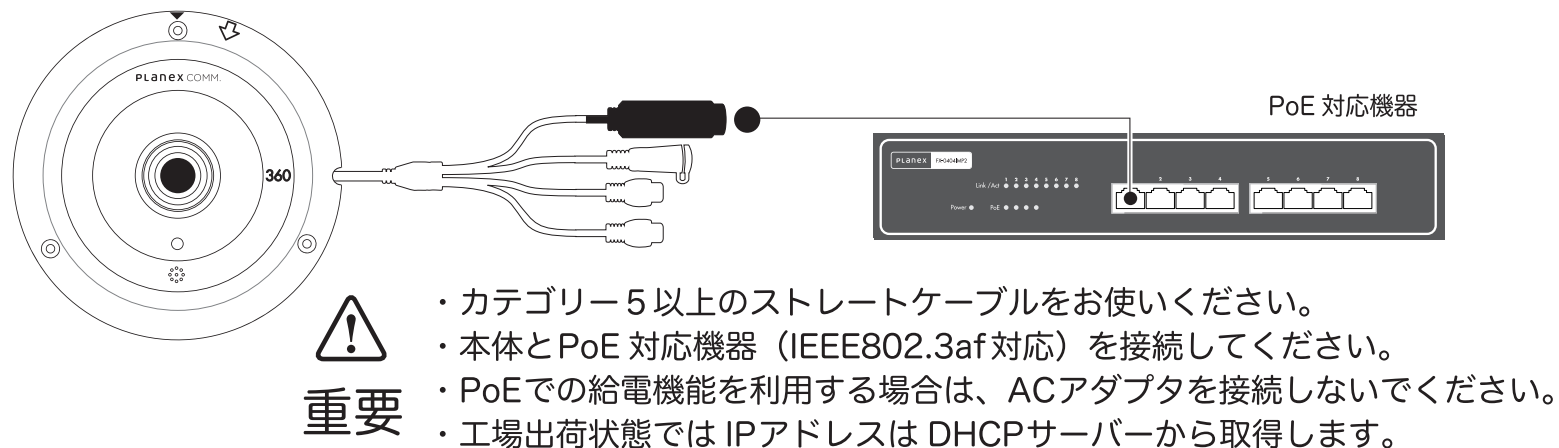

● PoE 対応機器を使わない場合

- ① 本製品とルーター（ハブなど）を LAN ケーブルで接続します。
- ② 電源ケーブル（フタを外してください）に AC アダプタを接続します。
- ③ AC アダプタを電源コンセントにさします。

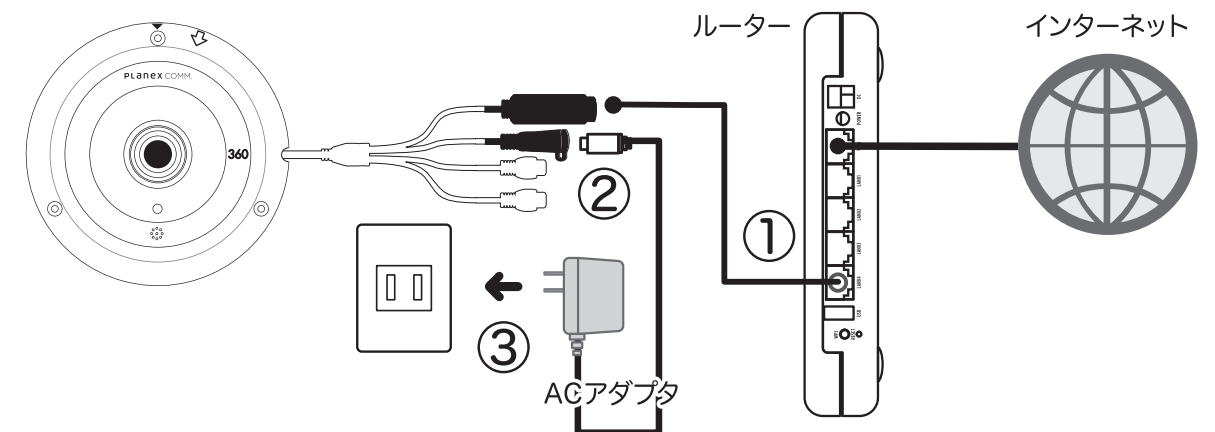


3 スマホ・タブレットで見る




専用アプリ「スマカメV」を Play ストア App Store で検索してインストールしてください。


本製品の電源は、入れておきます。

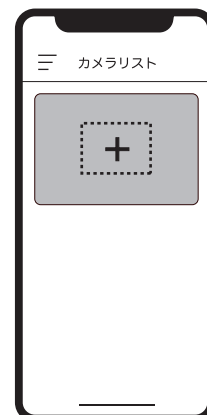

アプリを機動して [＋] ボタンをタップします。


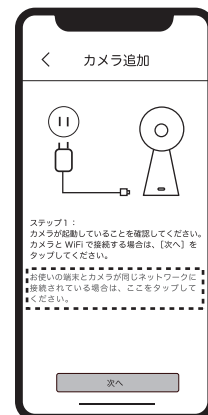


「カメラ追加」画面で、緑色の文字で書かれた文章を選択します。

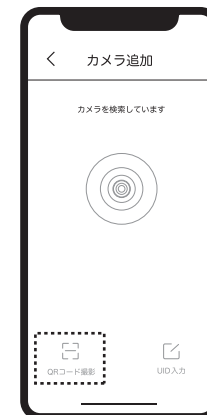

「QRコード撮影」をタップします。

スマホのカメラを、本製品側面に貼ってある QR コードにかざします。

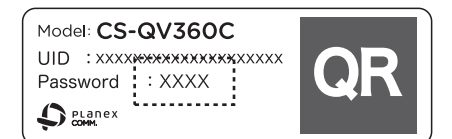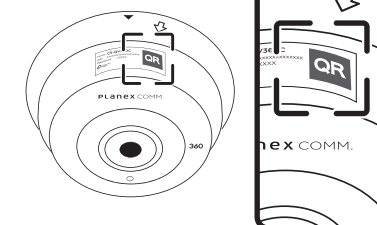

画面が切り替わるので、任意のカメラ名と、QR ラベル上に記載されている 4 桁のパスワードを入力して、OK をタップしてください。

※パスワードは、安全のため、任意のパスワードに変更することをお勧めします。