

スタートガイド

PL-US1SEGTv


Version: PL-US1SEGTv_QIG-A_V3

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

パソコンの USB ポートに挿して、
ワンセグ放送を楽しもう！

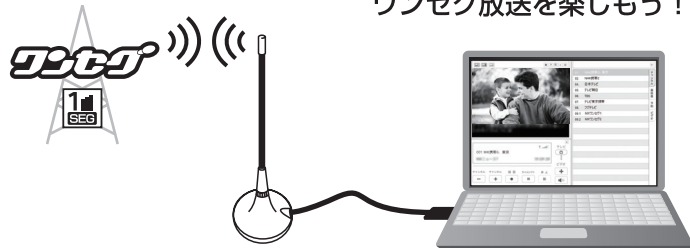

手順の確認

STEP 1 ソフトウェアのインストール

STEP 2 本製品の取り付け

STEP 3 ワンセグ放送の設定

STEP 4 ワンセグ放送を視聴する

準備する

●同梱物

- ☐ 本製品
- ☐ 外部アンテナ
- ☐ 変換アダプタ
- ☐ スタートガイド（本紙）
- ☐ はじめにお読みください（保証書含む）
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア）

- 別途用意してください。
- ☐ パソコン

必ずお読みください


- 本製品に付属のソフトウェアの動作保証は、Windows 7(32bit/64bit)／Vista SP2(32bit/64bit)／XP SP3 (32bit) 以上です。
- パソコンの推奨環境は以下の通りです。
 - ・CPU : Pentium4 2.0GHz 以上
 - ・メモリ : 512MB 以上
 - ・ハードディスク : プログラムインストール用: 100MB 以上の空き領域
作業用: 500MB 以上の空き領域
 - ・グラフィック : 16ビットハイカラーモード以上
解像度 800×600 以上 (1024×768 推奨)
DirectX 9.0 c に対応したビデオカード
 - ・サウンド : DirectX 9.0 c に対応したサウンドカード

ワンセグ放送について

- お使いのパソコン環境によっては、コマ落ち／音飛び等が発生する場合があります。
- ワンセグ放送の受信エリアでのみ視聴可能です。目安となるエリアは Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）のホームページを参照してください。
- ワンセグ放送サービス提供エリア内であっても、見通しの悪い場所や高い建物等の障害物で放送波の届かない場所での視聴はできません。
- 地域や設置場所により付属のアンテナでは、受信できない場合があります。
- 録画番組を再生するには、録画時に使用したパソコンと本製品が必要になります。
- 録画番組の編集、加工、コピーには対応していません。
- データ放送の機能の内、携帯電話のみに提供される機能などには対応していません。
- 緊急警報放送には対応していません。

STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista／XP でも同じ手順になります。



- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP をお使いのときは、4 へ進んでください。
- 2 「自動再生」画面が表示されます。DVD RW ドライブ (E:) PL-US1SEGTv の「Setup.exe の実行」をクリックします。
※お使いの環境により、この画面が表示するまで時間がかかることがあります。
- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「はい」または、「続行」をクリックします。
- 4 「Presto! PVR」と「Driver for 1 SEG Tuner」にチェックが入っていることを確認します。
②「インストール」をクリックします。

- 5 「Presto! PVR (1Seg) - InstallShield Wizard」画面で、①「日本語」が選ばれていることを確認します。
②「次へ」をクリックします。
- 6 「Presto! PVR (1Seg) セットアップへようこそ」画面で、「次へ」をクリックします。
- 7 「使用許諾契約」画面で、「はい」をクリックします。
- 8 「Presto! PVR (1Seg) セットアップ」画面で、①「ユーザ名」と「会社名」を半角英数で任意に入力します。
②シリアル番号を入力します。
※シリアル番号は付属 CD-ROM の袋に貼られたシールに記載されています。
※大文字と小文字を注意して入力してください。
③「次へ」をクリックします。
- 9 「インストール先の選択」画面で、「次へ」をクリックします。
- 10 「プログラムフォルダ」の選択画面で、「次へ」をクリックします。
インストールが開始します。
- 11 「InstallShield Wizardの完了」画面で、「完了」をクリックします。
- 12 本製品のドライバをインストールします。
※環境により、左記の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
- 13 「Shield Wizard」画面で、①「日本語」が選ばれていることを確認します。
②「次へ」をクリックします。
- 14 画面にしたがって、「次へ」をクリックします。
「インストール」をクリックします。
インストールが開始します。
- 15 「InstallShield Wizard の完了」画面で、「完了」をクリックします。

- 16 「Presto! PVR」画面で、「終了」をクリックします。
 - 17 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが入っていることを確認します。
②「OK」をクリックします。
- 以上でインストールは完了です

STEP 2 本製品の取り付け

- 1 パソコンが起動したら、付属の CD-ROM を取り出します。
- 2 外部アンテナのアンテナプラグを本製品のアンテナジャックに取り付けます。
- 3 本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに取り付けます。

POINT USBハブを使用した取り付けはサポート外です。パソコンのUSBポートに直接取り付けてください。

以上で本製品の取り付けは完了です
▶ワンセグの視聴や録画、再生方法は本紙裏面を参照してください。

STEP 3

ワンセグ放送の設定

ワンセグ放送を視聴するための設定を行います。

1

デスクトップ上の「Presto! PVR (1Seg)」アイコンをダブルクリックします。

2

左記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

3

①「都道府県」からお住まいの地域を選びます。
②[地域スキャン]をクリックします。

4

チャンネルが設定されます。

5

[完了]をクリックします。

STEP 4

ワンセグ放送を視聴する

ワンセグ放送を視聴します。

上記の設定を行うと、TV ウィンドウに番組が表示されます。
チャンネルを変更するときは、チャンネルボタンをクリックしてください。

ソフトウェアの起動と終了について

●ソフトウェアの起動

デスクトップ上の「Presto! PVR (1Seg)」アイコンをダブルクリックします。

デスクトップ上にアイコンがないときは、画面左下の「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Newssoft」→「Presto! PVR(1Seg)」→「Presto! PVR(1Seg)」をクリックしてください。

●ソフトウェアの終了

TVウィンドウ上段の (終了)アイコンをクリックします。

操作画面について

操作画面の名称やはたらきを説明します。

画面の構成

① TVウィンドウ
テレビ、またはビデオの再生画面、字幕を表示します。
② コントローラ
各種設定を行います。詳しくは下記の「コントローラ」を参照してください。
③ 設定ウィンドウ
チャンネル、番組表、予約情報、録画したビデオ情報が表示されます。

コントローラ(テレビモード)

① 番組の情報、電波の状態を表示します。
② チャンネルを変更します。
③ 番組を録画します。
④ タイムシフト視聴に切り替えます。
⑤ 録画した番組を停止します。
⑥ チャンネルをスキャンする設定画面が表示されます。
⑦ デバイス、ビデオ、録画、ビデオ再生、パネルスキンなどの設定画面を表示します。
⑧ 字幕表示をオン／オフにします。
⑨ テレビモードとビデオモードを切り替えます。(切り替えるときは、アイコンをクリックします)
⑩ 音量を調整します。真ん中のアイコンをクリックすると、ミュートをオン／オフにします。

コントローラ(ビデオモード)

① スライダを調整し、見たい場所へ、先送りしたり、戻したりします。
② ビデオを巻戻します。
③ ビデオを再生／一時停止します。
④ ビデオを停止します。
⑤ CMスキップします。
⑥ ビデオを早送りします。

録画予約する

番組を録画予約します。

※ソフトウェアの起動方法は、左下の「ソフトウェアの起動と終了について」を参照してください。

1

① 設定ウィンドウ(画面右)の「チャンネル」タブをクリックします。
② [チャンネル]ボタンをクリックし、録画したいチャンネルに合わせます。

2

① 設定ウィンドウ(画面右)の「番組表」タブをクリックします。
② 録画予約したい番組をクリックします。
※予約したい番組が他のチャンネルのときは、[チャンネル]ボタンをクリックして変更してください。
③ [録画予約に追加]をクリックします。

3

「録画予約設定」画面が表示されますので、そのまま[OK]をクリックします。

4

予約録画した番組が、「予約」タブに登録されます。

録画番組を見る

録画した番組を視聴します。

※ソフトウェアの起動方法は、左下の「ソフトウェアの起動と終了について」を参照してください。

1

① 設定ウィンドウ(画面右)の「ビデオ」タブをクリックします。
② 視聴したい番組をクリックします。
③ [再生]をクリックします。

2

TVウィンドウにビデオが再生されます。

3

●ビデオの停止、早送り、巻戻しは、「コントローラ」から操作してください。
●ビデオ視聴中は本ソフトウェアを終了できません。「停止」ボタンをクリックしてから終了してください。

テレビ用アンテナケーブルに接続する

ワンセグ放送で電波の受信状態が悪い場所で使用するときは、付属の変換アダプタで、テレビ用アンテナケーブルに接続してください。

※別途 F 型プラグ (ネジ式 / 差込式) のアンテナケーブルを用意してください。
※アンテナの交換は、本製品をパソコンから取り外して行ってください。

1

アンテナケーブルの F 型プラグ (ネジ式 / 差込式) を、付属の変換アダプタのアンテナジャック側に取り付けます。

2

付属の変換アダプタのアンテナプラグを、本製品のアンテナジャックに取り付けます。

3

本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに取り付けます。

本製品の取り外し

1

パソコンの電源をオフにします。

2

本製品をパソコンから取り外します。

困ったときは

ここでは本製品の疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

インストールできないとき

●一度インストールしたソフトウェアを削除し、再度インストール作業をお試しください。
●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、動作の一時停止、もしくは一時的にアンインストールを行っていただき、その後再度セットアップをお試しください。
●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
●他の周辺機器を取り付けているときは、取り外してください。

「デバイスの準備ができていません」と表示されるとき

●別の USB ポートに取り付けてください。
●「コントローラ」の [設定] をクリックし、デバイスタブの「デバイス」で「PL-US1SEGTv」を選んでください。
●「デバイスマネージャ」→「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」内の、他社製デジタル TV チューナー機器のドライバを無効にしてください。

視聴できないとき

●ビデオドライバが正しくインストールされているか確認してください。
確認方法：インストール方法はお使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。
●表示されないチャンネルがあるときは、感度の良い場所に移動して、「チャンネル」画面より、再度スキャン (地域スキャン、またはフルスキャン) を実行してください。

音声は出力されるが、映像が表示されないとき

●ソフトウェアを一度アンインストールして、再度インストールしてください。
●お使いのグラフィックボードのドライバが古いときは、最新のバージョンへアップデートしてください。
バージョンアップの方法はお使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。
●他の周辺機器を取り付けているときは、取り外してください。

映像や音声途切れたり、番組を受信できないとき

●外部アンテナを移動し、感度の良い場所に設置してください。

アンインストール

本製品のソフトウェアをアンインストールするときは、以下の方法で削除してください。

※本製品をパソコンに挿入した状態で行ってください。

①「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします。
②「Newssoft」→「Presto! PVR(1Seg)」→「Presto! PVR(1Seg) アンインストール」の順にクリックします。
③「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]または[続行]をクリックします。
※Windows XPのときは次の手順に進んでください。
④「ようこそ」画面で「削除」を選び、[次へ]をクリックします。
⑤「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」画面が表示されるので、[はい]をクリックします。
※「共有ファイルが見つかりました」と表示されたときは、[はい]をクリックします。
⑥アンインストールが完了したら、[完了]をクリックします。
⑦ドライバを削除します。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします。
⑧「PLANEX PL-US1SEGTv」→「Uninstall」の順にクリックします。
⑨「設定言語の選択」画面で、「日本語」を選び、[次へ]をクリックします。
⑩「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」画面が表示されるので、[はい]をクリックします。
⑪「アンインストール完了」画面で、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、[完了]をクリックします。
⑫「Windowsの再起動」画面で、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、[OK]をクリックします。
以上、アンインストールは完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。
以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

プラネックス PL-US1SEGTv

で

検索

●携帯電話より検索して参照するとき

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/

●Twitter でもサポートしています

Twitterサポートアカウント: @PLANEX_SUPPORT

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/other/pl-us1segstv.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。