

ユーザーズマニュアル

Bluetooth iPod 用トランスミッター

BT-DockT

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-DockT_QIG-A_V1.1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル (本紙) USB ケーブル
- BT-DockT (本製品) 安全に関する説明書 / 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


●別途ご用意ください。

- A2DP プロファイルに対応した Bluetooth 受信機 (ヘッドホン等)
- 上記の Bluetooth 受信機の取扱説明書


! 最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき

本製品前面

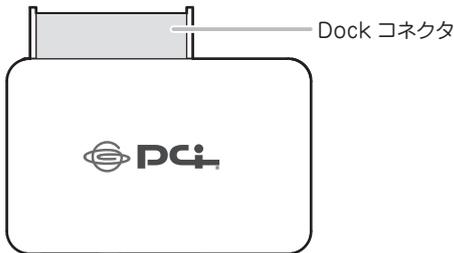

本製品底面

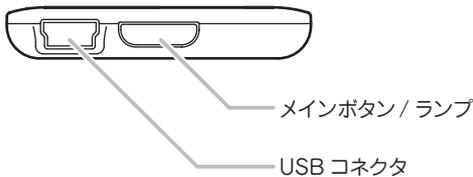

本製品のランプの動作と状態は次のとおりです。

動作	状態
消灯	電源オフ
速い点滅	再接続試行中
遅い点滅	未接続 / 待機中
約 2 秒ごとに点滅	接続中 / 通信中
点灯	ペアリングモード

●本製品の電源オン / オフ

本製品を設定・使用するときは、次の操作で電源のオン / オフを行います。

<電源オン>

本製品を iPod の Dock コネクタに接続します。

▼
本製品の電源がオンになり、ランプが点滅 / 点灯を始めます。

<電源オフ>

本製品を iPod の Dock コネクタから取り外します。

▼
本製品の電源が切れ、ランプが消灯します。


STEP 1

ペアリングする

本製品と Bluetooth 受信機 (ヘッドホン等) とがペアで通信できるようにするために、最初に以下の「ペアリング」という操作を行ってください。尚、一度「ペアリング」を行えば、その後はお互いが別の Bluetooth 機器とペアリングさせるときまで「ペアリング」は有効です。

ご注意

- ・本製品は、取り付けた iPod から電源供給を受けて動作します。あらかじめ iPod のバッテリーを十分に充電しておいてください。
- ・周囲に他の Bluetooth 機器があるときは、それらの電源はオフにしてください。
- ・本製品と通信できるのは、Bluetooth A2DP プロファイルに対応している Bluetooth 受信機のみです。

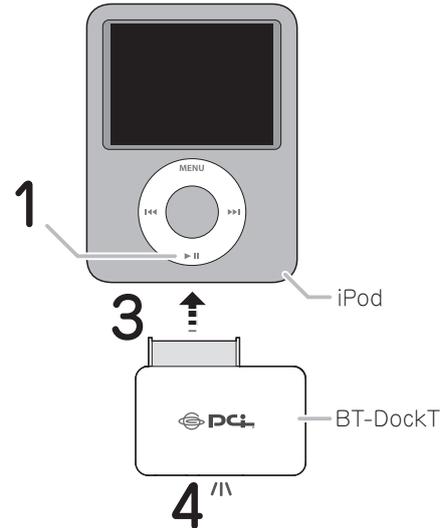

1. iPod の電源をオンにして再生ボタンを押し、音楽 / 動画を再生している状態にします。
2. 本製品とペアリングをおこなう受信機との間隔を 10cm ~ 1m 以内にして、障害物がない状態にします。
3. 本製品を iPod の Dock コネクタに接続します。
4. 本製品の下部中央のランプが点滅し始めるまで待ちます。
5. 本製品のメインボタンを 2 秒ほど長押しします。
▼
本製品がペアリングモードに入り、ランプが点滅から点灯に切り替わります。
6. お手持ちの Bluetooth 受信機側の電源をオンにして、ペアリング待機状態にします。
※お手持ちの受信機をペアリング待機状態にする方法は、受信機の取扱説明書でご確認ください。
▼
ペアリングが開始されます。
6. 本製品のランプが、およそ 2 秒間隔で点滅を始めます。
▼
以上でペアリングの完了です。
Bluetooth 受信機から音声が鳴り始めます。

受信機から音声が再生されないときは……

お使いの iPod と Bluetooth 受信機のバッテリーが、どちらも十分に充電されているか確認してください。

「ペアリング」をやりなおすときは……

本製品をいったん iPod から取り外してください。また、Bluetooth 受信機の電源をオフにしてください。

